

**GASOKOL**

go ahead sunshine

# topSol

## kolektor kompaktowy zintegrowany montaż w dachu

- Szybki i łatwy montaż
- Perfekcyjny wygląd - harmonijna integracja z dachem
- Sprawdzona i monitorowana jakość
- Krótki czas amortyzacji dzięki znakomitemu współczynnikowi ceny do wydajności
- 10 lat gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie



Nasz system solarny perfekcyjnie wykorzystuje dla Państwa energię słońca!



## KOLEKTOR KOMPAKTOWY topSol

### TOPSOL - PREMIOWANE ROZWIĄZANIE

Kolektory słoneczne topSol są idealnym produktem do zintegrowanego montażu w dachu. Dostępne są w formacie standardowym 2 lub 4m<sup>2</sup>, co umożliwia ich rozbudowę. W każdym momencie jesteśmy w stanie wyprodukować i dostarczyć wymiary specjalne.

### WSZYSTKO JEST MOŻLIWE

Realizowana we własnym zakresie produkcja wszystkich kolektorów umożliwia wdrożenie własnych rozwiązań, kształtów i kolorów praktycznie bez ograniczeń. Indywidualne życzenia są uwzględniane już w fazie produkcji.


### PEŁNA DOJRZAŁOŚĆ TECHNICZNA

Ciągle udoskonalane systemy GASOKOL charakteryzują się wysokim współczynnikiem sprawności i wieloletnią trwałością. Każde urządzenie posiada dziesięć lat gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie. Zastosowanie wyłącznie materiałów o najlepszej jakości pozwala na ulokowanie produktów w najwyższej kategorii jakościowej.

Dokładne informacje:  
[www.gasokol.at](http://www.gasokol.at)  
[www.wachelkalyczba.com.pl](http://www.wachelkalyczba.com.pl)

Hartowane, gradoodporne szkło solarne o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego

Fabrycznie montowana izolacja z wełny mineralnej dla rury zbiorczej oraz rury zasilania i powrotu

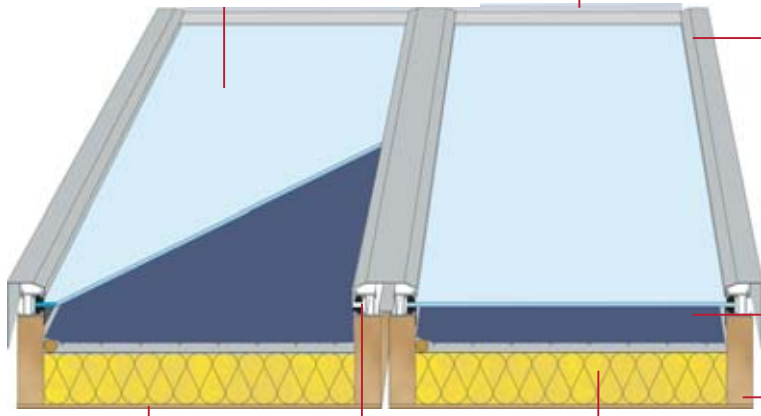

System zatraskowy pokrywy z profili aluminiowych bez widocznych śrub gwarantuje bezpieczne uszczelnienie i perfekcyjny wygląd, umożliwia ich bezproblemowe otwarcie od zewnątrz i ponowne uszczelnienie.

Absorber miedziany z wysoce selektywną powłoką umożliwiającą bardzo efektywne wykorzystywanie energii słonecznej

Przyjazna dla środowiska rama drewniana


Tylna ścianka z płyty wiórowej klejona w sposób zapewniający wodoodporność

Uszczelki z wysokiej jakości kauczuku EPDM z wieloma płaszczyznami uszczelniającymi


Izolacja tylna o grubości 50 mm zapewniająca wysoki współczynnik sprężalności

### OSPRZĘT MONTAŻOWY GASOKOL

Oprawa z blachy aluminiowej w kolorze antracytowo-szarym dla dachów z dachówki lub eternitu płaskiego tworzy estetyczne i wodoszczelne połączenie z powierzchnią dachu:

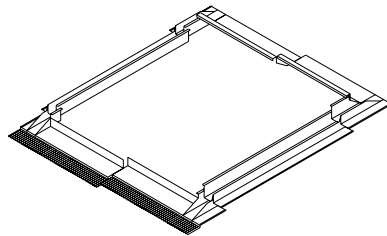

wymiary montażowe typ topSol + topSol-doho

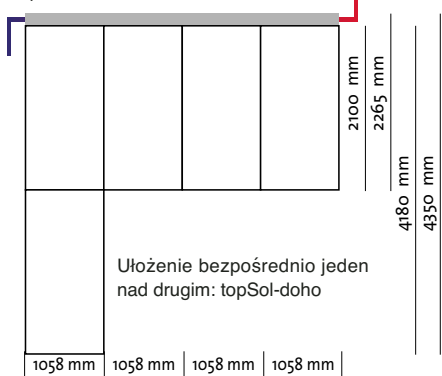

### DANE TECHNICZNE

	TOPSOL	TOPSOL-DOHO
Wymiary montażowe:	2.265 x 1.050 x 125 mm	4.350 x 1.050 x 125 mm
Powierzchnia brutto:	2,247 m <sup>2</sup>	4,494 m <sup>2</sup>
Powierzchnia apertury:	2,024 m <sup>2</sup>	4,048 m <sup>2</sup>
Powierzchnia absorbera:	2,006 m <sup>2</sup>	4,012 m <sup>2</sup>
Waga bez medium:	52 kg	104 kg
Pojemność napełnienia kolektora	1,95 l	3,9 l



go ahead sunshine

A-4371 Dimbach · Markt 53  
 tel.: 00 43 / (0) 72 60 / 74 75-0 · fax: - 4  
 E-Mail: [office@gasokol.at](mailto:office@gasokol.at) · [www.gasokol.com](http://www.gasokol.com)

PAŃSTWA PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY:

[www.gasokol.com](http://www.gasokol.com)